

GRX

BY INTERMERCATO



**A NEW BEAST ENTERS.
DEFINITELY FIERCE.**

Maximale Flexibilität und außergewöhnliche Leistung

Für kleine- und mittelgroße Bagger



FLEXIBILITÄT



GRX bietet dem Maschinenbesitzer die Möglichkeit, zwischen Holzgreifer, 5-Finger Greifer und Sortiergreifer zu wählen.

GRX ist, mit seinem flexiblen Universallochbild, für Tiltrotatoren mit gewinkelttem S-Adapterrahmen, Direktmontage von RMR-Kompaktrotatoren und für Intermercato WDR-Schneckenrotatoren ausgelegt.

VEREINFACHTE KONSTRUKTION



Alle **GRX**-Greifer derselben Größe haben die gleiche Basis. Rahmen, Parallelstangen, Bolzen und Zylinder sind gleich groß.

GRX

BY INTERMERCATO



LEICHT UND STARK



Die **GRX**-Serie besteht aus Stahl von SSAB. Der Rahmen ist aus hochfestem Strenx® 700 Konstruktionsstahl und die Klauen aus verschleißbeständigem Hardox® 450 Stahl gefertigt. Diese brillante Materialkombination verleiht der GRX-Serie maximale Stabilität, aber dennoch ein leichtes Gewicht.

Die Rahmen aller **GRX**-Greifer sind in einem Stück gebogen, wo durch Schweißnähte entfallen.

SICHERHEIT



Alle **GRX** Sortiergreifer (Modell EG) sind serienmäßig mit Lashalteventilen ausgestattet. **GRX** 20 und 25 können optional mit einem Lashalteventile und Akkumulator ergänzt werden.

Unter dem Rahmen sorgt eine breit gebogene Schutzplatte aus Strenx® für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

GRX

HOLZGREIFER


Gebogener Rahmen aus
hochfestem Strenx® 700
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-
beständigem Hardox® 450
Stahl

Lasthalteventil und
Akkumulator optional für
GRX 20 und 25 erhältlich



Universallochkreis für
Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

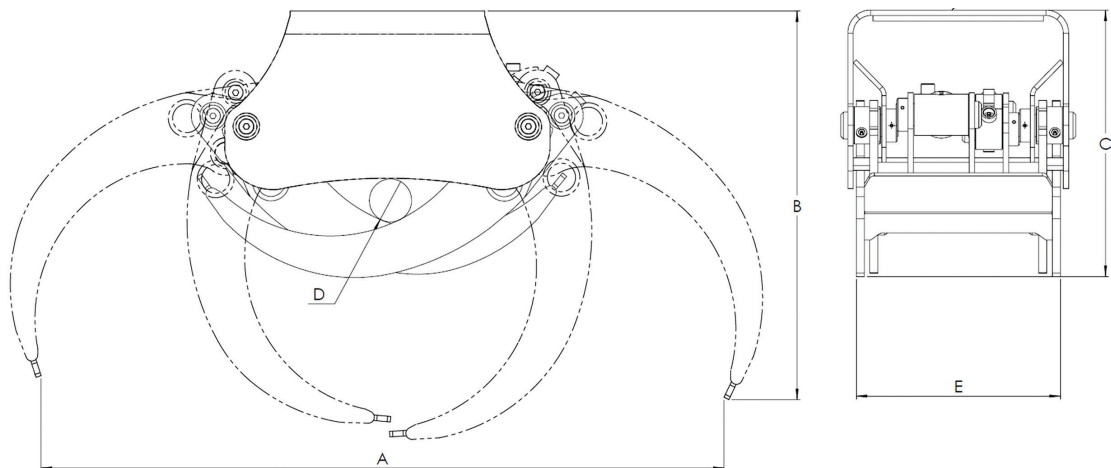

MODELL- SPEZIFIKATIONEN



GRX 15	91	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20	165	0,20	250	30	11,3	5-9
GRX 25	238	0,25	250	40	14,9	8-13

	GRX 15	GRX 20	GRX 25
A	930	1262	1424
B	618	705	812
C	398	485	543
D	63	78	85
E	316	377	419

GRX

5-FINGER GREIFER



Gebogener Rahmen aus
hochfestem Strenx® 700
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-
beständigem Hardox® 450
Stahl

Lasthalteventil und
Akkumulator optional für
GRX 20-5 und 25-5 erhältlich



Universallochkreis für
Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

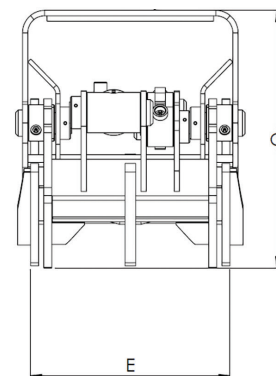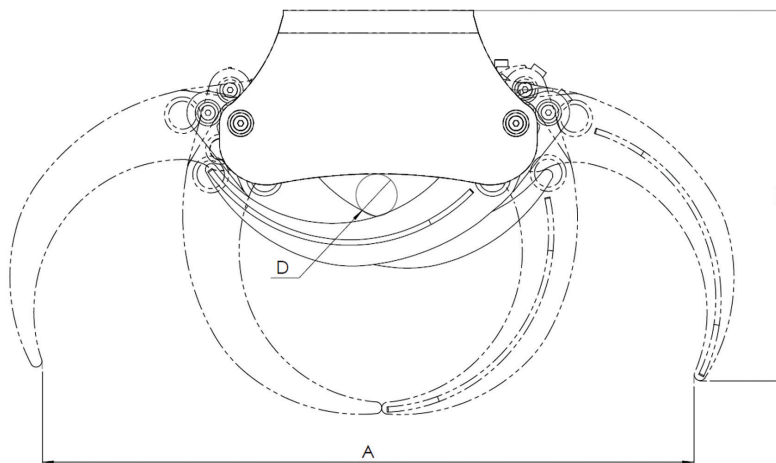

MODELL- SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15-5	95	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20-5	170	0,19	250	30	11,3	5-9
GRX 25-5	248	0,24	250	40	14,9	8-13

	GRX 15-5	GRX 20-5	GRX 25-5
A	940	1234	1385
B	578	688	790
C	394	485	533
D	63	78	85
E	316	377	419

GRX

EG SORTIERGREIFER

Gebogener Rahmen aus
hochfestem Strenx® 700
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-
beständigem Hardox® 450
Stahl


Serienmäßig mit
Lasthalteventil ausgestattet

Akkumulator optional
erhältlich



Universallochkreis für

Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

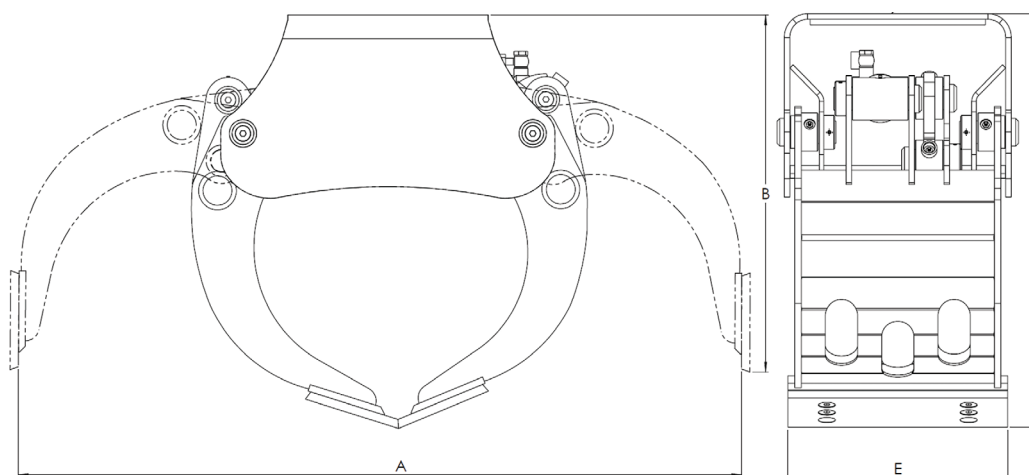

MODELL- SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15 EG	102	0,10	200	20	6,7	3-6
GRX 20 EG	180	0,14	250	30	11	5-9
GRX 25 EG	263	0,19	250	40	14,5	8-13

	GRX 15 EG	GRX 20 EG	GRX 25 EG
A	1150	1300	1500
B	497	631	735
C	616	731	840
E	366	395	439

GRX

BY INTERMERCATO

MAXIMALE STÄRKE. IDEALES GEWICHT.



Gewicht



Empfohlenes
Baggergewicht -
Festanbau



Greiffläche



Empfohlener Ölfluss



Schließkraft



Max. Arbeitsdruck

Intermercato ist mehr als nur Greifer
Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette auf
www.intermercato.com oder kontaktieren Sie unser
hochqualifiziertes Verkaufsteam per Email oder Telefon

GRX

BY INTERMERCATO

Intermercato AB
Bygatan 5
272 93 Tommarp
Sweden

info@intermercato.com
Tel +46 414 20525

WWW.INTERMERCATO.COM

Ihr lokaler Händler:

INTERMERCATO®
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS