
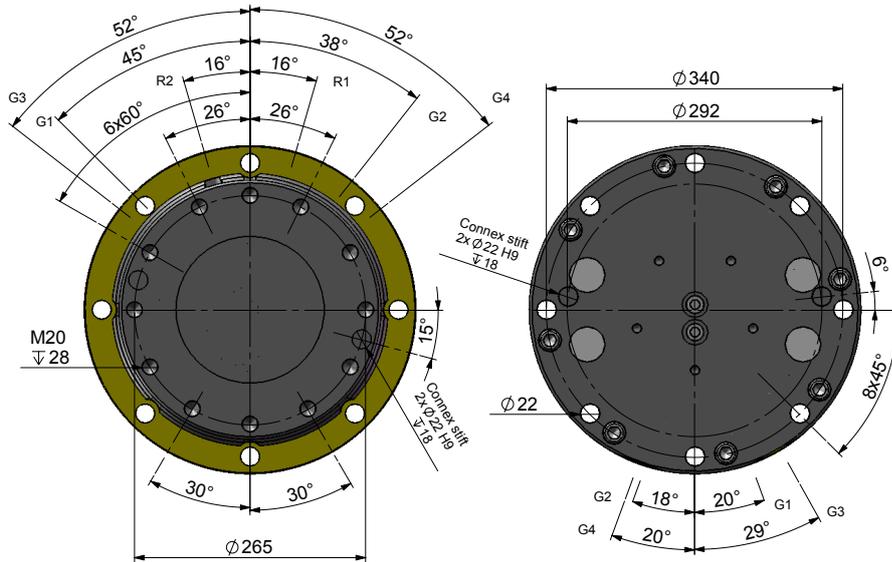
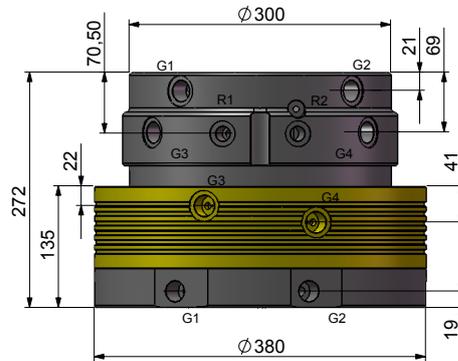


AR-B 150-7 DD

DREHDURCHFÜHRUNG 4-FACH JOINT ROTATIF 4-FOIS

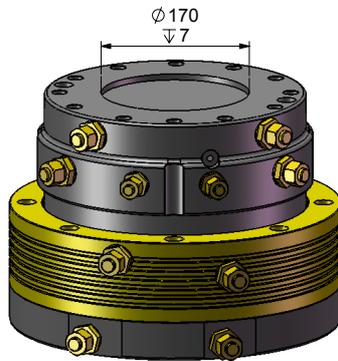

Model Modèle	Traglast axial statisch (KN)	Traglast axial dynamisch (KN)	Drehmoment/ 320 bar (Nm)	Drehzahl (U/min)	Betriebsdruck Drehen max. (bar)	Betriebsdruck Greifer max. (bar)	Gewicht (kg)
AR-B 150-7 DD	250	140	4200	18	320	350	167

Model Modèle	Anschlüsse R1 – Drehen rechts	Anschlüsse R2 – Drehen links	Anschlüsse G1 – Greifer öffnen	Anschlüsse G2 – Greifer schliessen	Anschlüsse G3 – Greifer öffnen	Anschlüsse G4 – Greifer schliessen
AR-B 150-7 DD	(1/2")	(1/2")	(3/4")	(3/4")	(3/4")	(3/4")

Model Modèle	Baggerdienst- gewicht Fest (kg)	Baggerdienst- gewicht Kardanisch (kg)	Erforderlicher Ölfluss beim Drehen mini- mum (l/min)	Erforderlicher Ölfluss beim Drehen optimal (l/min)	Öldurchgang GO/GS (l/min)
AR-B 150-7 DD	8000-14000	25000	15	25	90



Leistungstarke Greifer
und Anbaugeräte

CH-6166 Hasle ■ info@litech.ch ■ +41 41 480 47 47 ■ www.litech.ch

Online-Shop
www.holzgreifer.ch

