
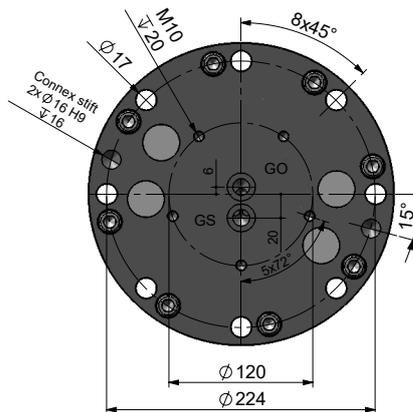
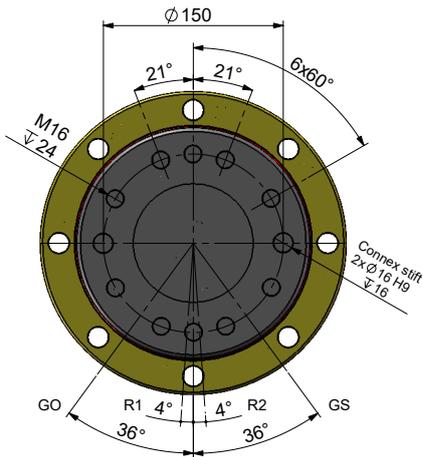
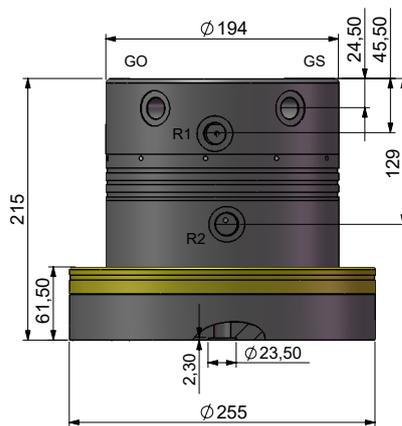


ARB 60-6

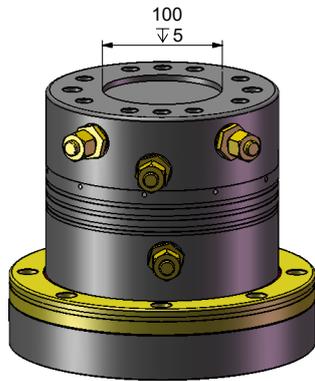

Model Modèle	Traglast axial statisch (KN)	Traglast axial dynamisch (KN)	Drehmoment / 320 bar (Nm)	Drehzahl (U/min)	Betriebsdruck Drehen max. (bar)	Betriebsdruck Greifer max. (bar)	Gewicht (kg)
ARB 60-6	160	80	2800	18	320	320	61

Model Modèle	Anschlüsse R1 – Drehen rechts	Anschlüsse R2 – Drehen links	Anschlüsse GO – Greifer öffnen	Anschlüsse GS – Greifer schliessen
ARB 60-6	(G1/2)	(G1/2)	(G1/2)	(G1/2)

Model Modèle	Baggerdienst- gewicht Fest (kg)	Baggerdienst- gewicht Kardanisch (kg)	Erforderlicher Ölfluss beim Drehen minimum (l/min)	Erforderlicher Ölfluss beim Drehen optimal (l/min)	Öldurchgang GO/GS) (l/min)
ARB 60-6	4000–6500	16000	6	22	60



Leistungstarke Greifer
und Anbaugeräte

CH-6166 Hasle ■ info@litech.ch ■ +41 41 480 47 47 ■ www.litech.ch

Online-Shop
www.holzgreifer.ch

